




ALZADO

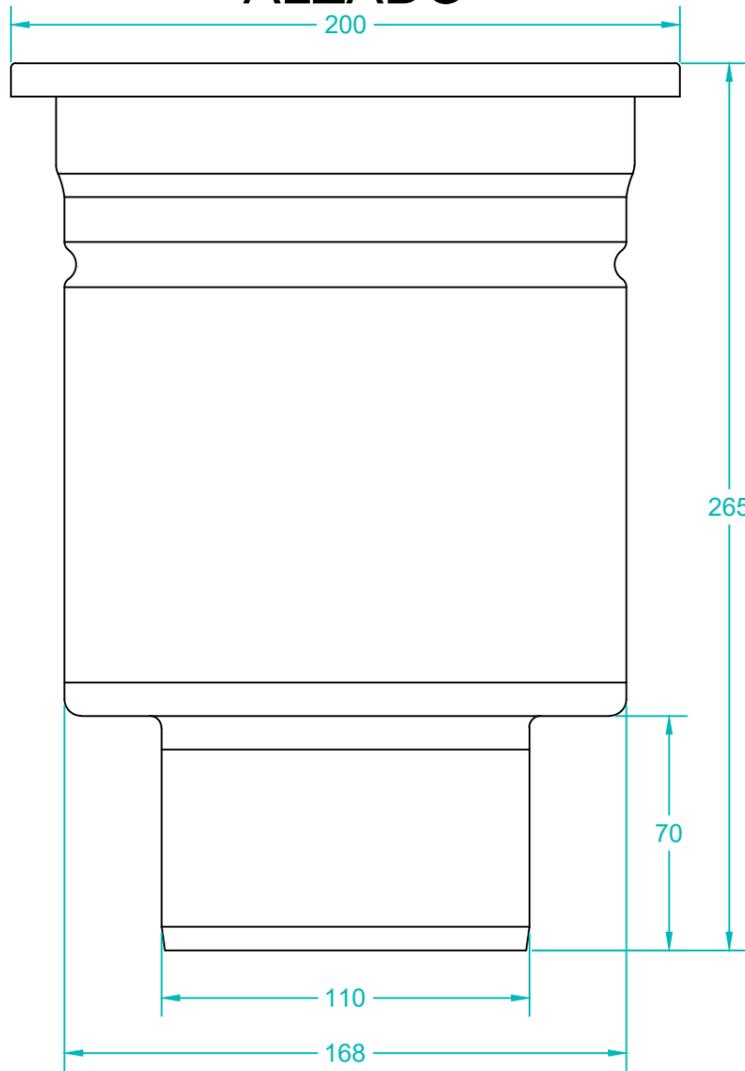

SECCIÓN A-A'

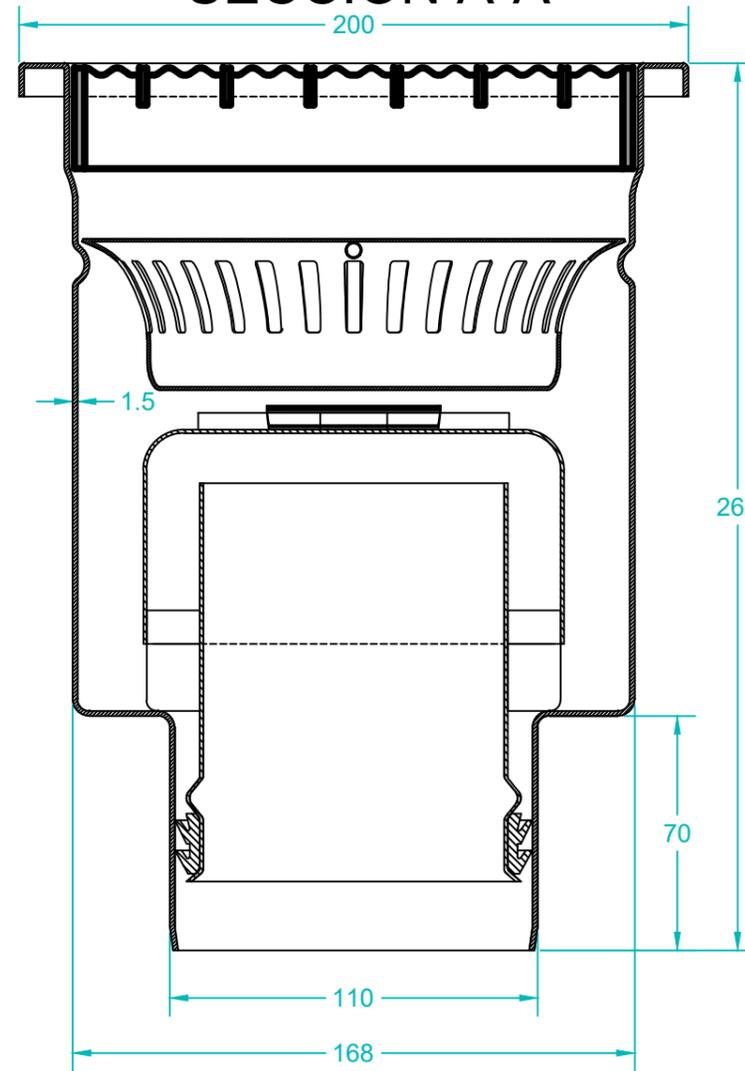

PLANTA

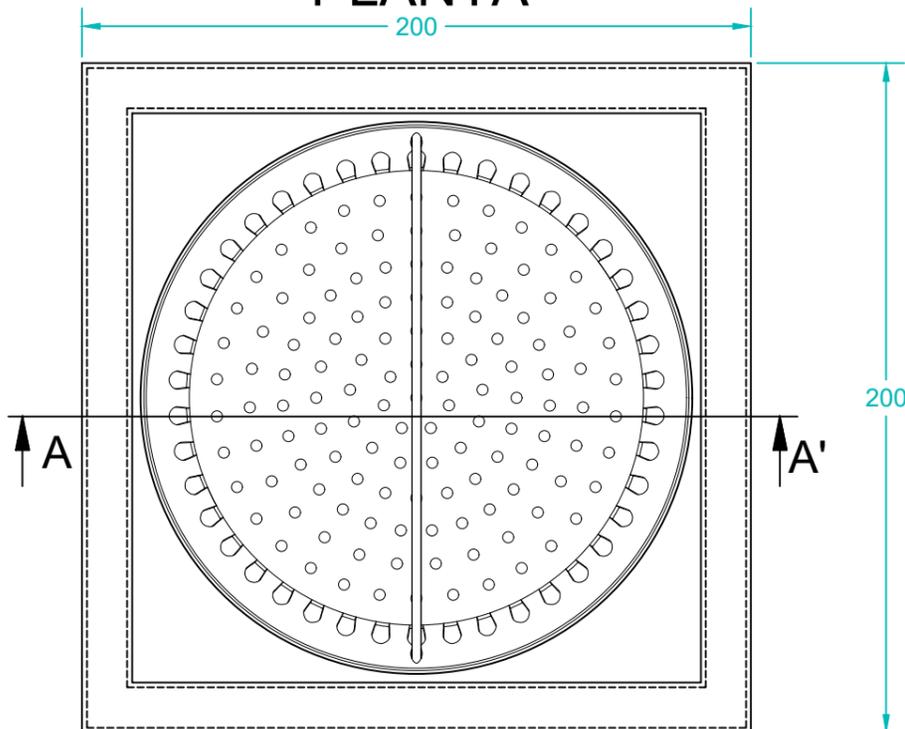


- *Realizado íntegramente con sistema "concave angle" para evitar sedimentación de residuos en las esquinas.
- *Salida vertical abocardada.
- *Pleno cumplimiento de normativa EN1253.
- *Caudal de evacuación estimado: 4 l/seg.

Tipos de rejas

	Ranurada	Barras	Tramex	Tramex antideslizante
Material	AISI 304/316	AISI 304/316	AISI 304/316	AISI 304/316
Ref.	RJ-R	RJ-B	RJ-TX	RJ-TXA
Carga	M125	M125	L15	L15

Cestillo recogedor de sólidos

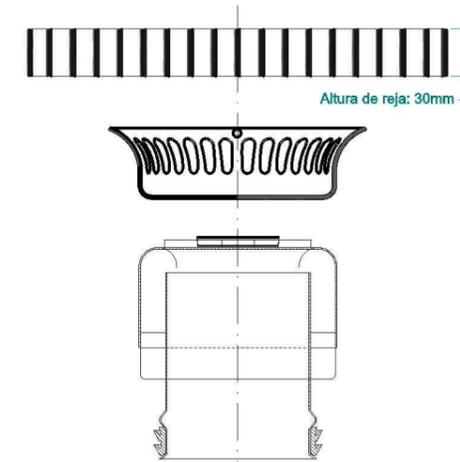

Sifón extraíble



 www.inza.es	Sello:	Autor: José Santiago Sánchez	Escala: Cotas en mm
	Firma:	Cliente:	Fecha: 27-9-2.017
PROYECTO: Sumidero puntual INZA GV200-110, en acero inoxidable AISI 304/316. Salida vertical de 110 mm.	Plano: Planta, sección y alzado.		
REFERENCIA: GV-200	Escala Gráfica:		N°: 1 /1